



22M16-411-2

22M16 Serisi 0-1 Mandallı Seçici Buton (2 konum, kalıcı)




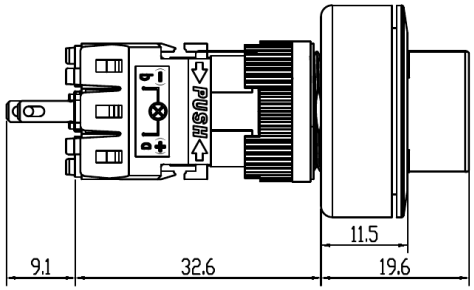






Kontak Yapısı



Devre Şeması

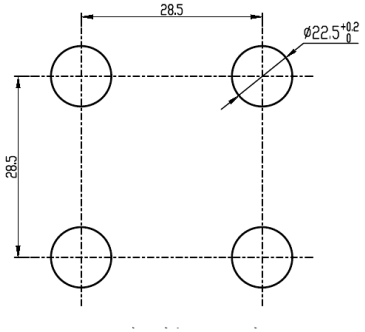

Montaj Delikleri

Teknik Özellikler

Kontak değeri	5 A 250 V AC
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Mekanik ömür	300.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP50 · darbe IK10
Ölçüler	Ön çap Ø28,1 · kafa 11,5 (mandal ile 19,6) · gövde 32,6 · uç 9,1 mm
Montaj deliği	Ø22,5 (+0,2) mm · montaj aralığı 28,5 × 28,5 mm
Malzeme	Gövde PA66 · taban PBT · uçlar bakır, altın kaplama · kontak gümüş alaşım