


22M16-512-3

22M16 Serisi 1-0-2 Mandallı Seçici Buton (3 konum)

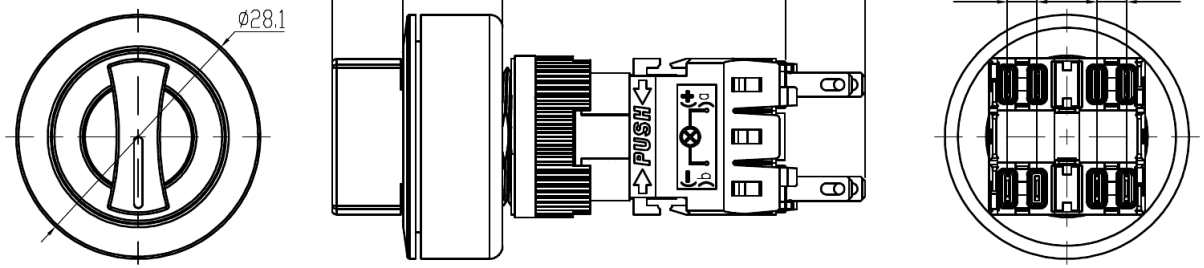





Kontak Yapısı



Devre Şeması

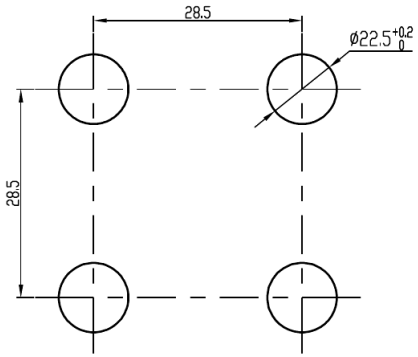

Montaj Delikleri

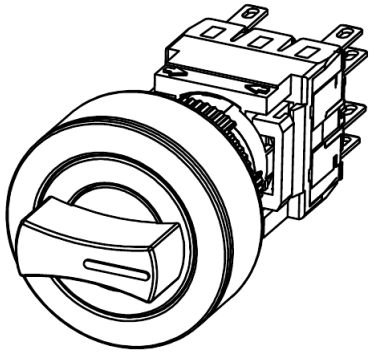

Teknik Özellikler

Kontak değeri	3 A 250 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ (başlangıç)
Yalıtım	≥ 100 MΩ (500 V DC) · dayanım 1000 V AC
Elektriksel ömür	300.000 çevrim
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP65 (ön yüz)
Çalıştırma	Kuvvet 2–5 N · strok 1,5–2,5 mm
Lehimleme	Maks. 300 °C, 5 saniye
Ölçüler	Ön çap Ø28,1 · kafa 11,5 (mandal ile 19,6) · gövde 32,6 · uç 9,1 mm
Montaj deliği	Ø22,5 (+0,2) mm · montaj aralığı 28,5 × 28,5 mm
Malzeme	Gövde ve somun naylon · taban PBT · uçlar altın kaplama · kontak gümüş