
22M16-712-3

22M16 Serisi 1-0-2 Anahtarlı Buton (3 konum, çift kontak)

22M16-7123 — Anahtarlı 1-0-2, çift kontak

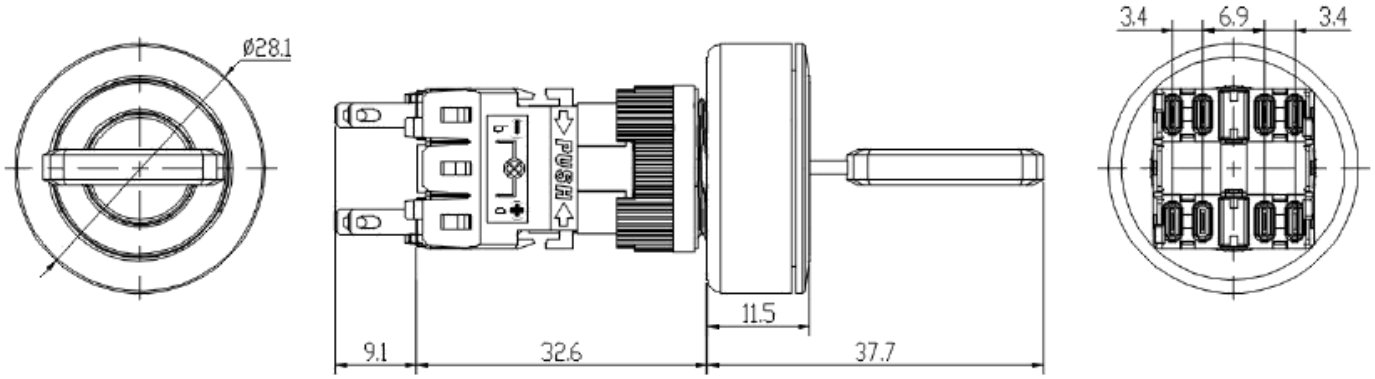

Teknik Özellikler

Kontak değeri	AC-14: 250 V / 0,5 A · DC-13: 24 V / 1 A
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Dayanım gerilimi	≥ 1500 V
Mekanik ömür	300.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (220 V AC 0,5 A)
Darbe / titreşim	> 10 G · 50 Hz, genlik ~1,2 mm
Çalışma ortamı	-25 °C ... +55 °C · %45–85 RH
Koruma sınıfı	IP50
Ölçüler	Ön çap Ø28,1 · kafa 11,5 (anahtar ile 37,7) · gövde 32,6 · uç 9,1 mm
Montaj deliği	Ø22,5 (+0,2) mm · montaj aralığı 28,5 × 28,5 mm
Standartlar	GB/T 14048.5 · EN 60947-1 · EN 60947-5-1 · UL508 · CSA C22.2 No.14
Sertifika	3C · CE · UL · RoHS 2.0

Montaj delikleri (Ø22,5 +0,2 mm, aralık 28,5 mm)

