

HQ-10P / HQ-01P

HQ22 Serisi Kontak Bloğu (1NA / 1NK)

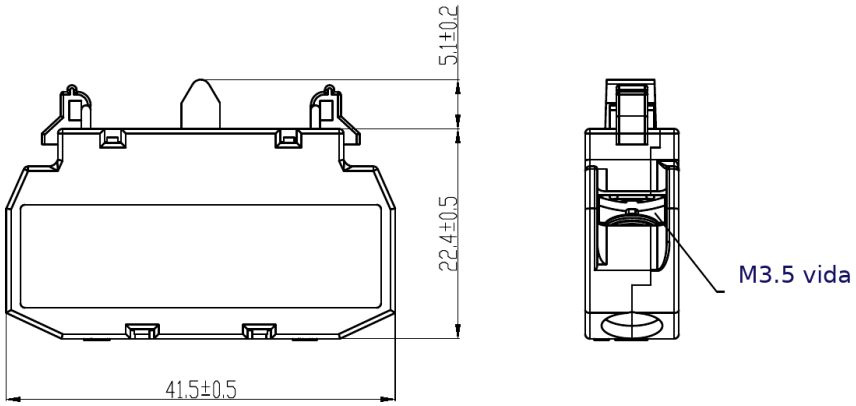

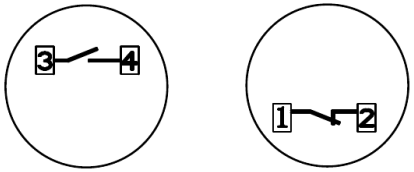

Switching Circuit

Teknik Özellikler

Anma yalıtım gerilimi	600 V
Anma akımı	10 A
Çalışma gerilimi / akımı	AC-15: 5 A / 240 V DC-13: 4 A / 24 V
Kontak direnci	≤ 50 mΩ (ilk değer)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
En düşük uygulanabilir yük	3 V AC/DC, 5 mA
Dayanım gerilimi	≥ 2500 V AC
Elektriksel ömür	100.000 (tek kontak) / 50.000 (çift kontak)
Mekanik ömür	250.000 (tek kontak) / 100.000 (çift kontak)
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ... +55 °C
Çalışma nemi	%45 ... %85 RH
Bağlantı	M3.5 vida, sıkma torku 1,0 N·m
Fonksiyon	HQ-10P: 1NA · HQ-01P: 1NK
Malzeme	Taban naylon · Üst PBT · Hareketli kontak pirinç