


K16-271 / K16-272


K16 Serisi Yuvarlak LED Işıklı Yaylı Buton (1 ve 2 kutuplu)

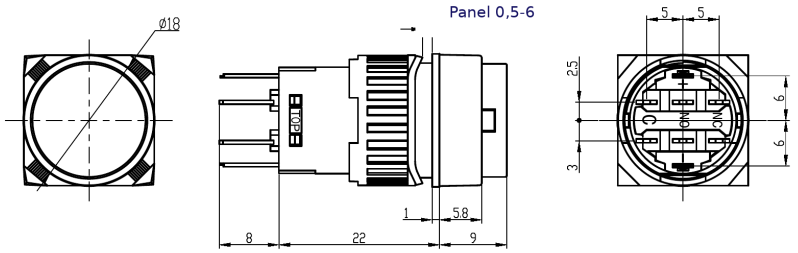






Kontak yapısı



Klemens düzeni



Montaj delikleri

Teknik Özellikler

Gövde / başlık	Yuvarlak başlıklı, LED ışıklı Ø16 mm buton
Çalışma şekli	Yaylı (bas-bırak, OFF-(ON))
Kontak yapısı	x71 / x81 / x91: 1 kutup (1NO+1NC, ortak uçlu) · x72 / x82 / x92: 2 kutup (2 × NO+NC)
Kontak değeri	1 kutup: 5 A 250 V AC · 2 kutup: 3 A 250 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım	≥ 100 MΩ (500 V DC) · dayanım 1000 V AC
Ömür	Mekanik 300.000 · elektriksel 100.000 çevrim
Çalıştırma	Kuvvet 2–5 N · strok 1,5–2,5 mm
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP65 (ön yüz) · darbe IK10
LED	AC/DC 3 V, 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V · 6–10 mA · 40.000 saat
LED renkleri	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Turuncu, Mavi, Beyaz
Ölçüler	Ön çap Ø18 mm · kare flanş 18 × 18 mm · gövde 22 · uç 8 · kafa 9 mm
Montaj	Ø16 (+0,2) mm panel deliği · panel kalınlığı 0,5–6 mm
Lehimleme	Maks. 300 °C, 5 saniye
Malzeme	Gövde POM · somun PA66 · taban PBT · uçlar altın kaplama · kontak gümüş alaşım