


# K16-371 / K16-372


K16 Serisi Yuvarlak LED Işıklı Kalıcı Buton (1 ve 2 kutuplu)

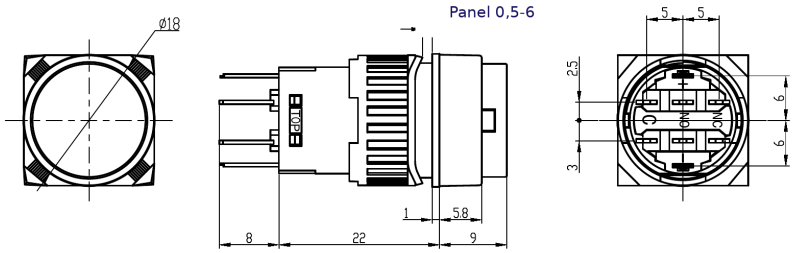







Kontak yapısı




Klemens düzeni




Montaj delikleri

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Gövde / başlık** | Yuvarlak başlıklı, LED ışıklı Ø16 mm buton |
| **Çalışma şekli** | Kalıcı (bas-kal) |
| **Kontak yapısı** | x71 / x81 / x91: 1 kutup (1NO+1NC, ortak uçlu) · x72 / x82 / x92: 2 kutup (2 × NO+NC) |
| **Kontak değeri** | 1 kutup: 5 A 250 V AC · 2 kutup: 3 A 250 V AC |
| **Kontak direnci** | ≤ 50 mΩ |
| **Yalıtım** | ≥ 100 MΩ (500 V DC) · dayanım 1000 V AC |
| **Ömür** | Mekanik 300.000 · elektriksel 100.000 çevrim |
| **Çalıştırma** | Kuvvet 2–5 N · strok 1,5–2,5 mm |
| **Çalışma sıcaklığı** | -25 °C ... +55 °C |
| **Koruma sınıfı** | IP65 (ön yüz) · darbe IK10 |
| **LED** | AC/DC 3 V, 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V · 6–10 mA · 40.000 saat |
| **LED renkleri** | Kırmızı, Yeşil, Sarı, Turuncu, Mavi, Beyaz |
| **Ölçüler** | Ön çap Ø18 mm · kare flanş 18 × 18 mm · gövde 22 · uç 8 · kafa 9 mm |
| **Montaj** | Ø16 (+0,2) mm panel deliği · panel kalınlığı 0,5–6 mm |
| **Lehimleme** | Maks. 300 °C, 5 saniye |
| **Malzeme** | Gövde POM · somun PA66 · taban PBT · uçlar altın kaplama · kontak gümüş alaşım |