
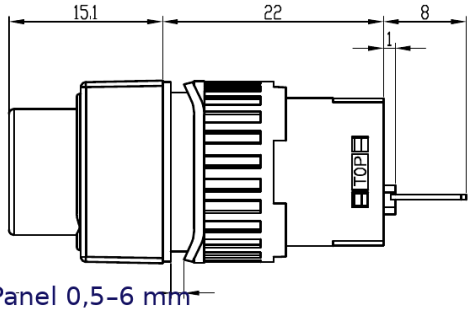

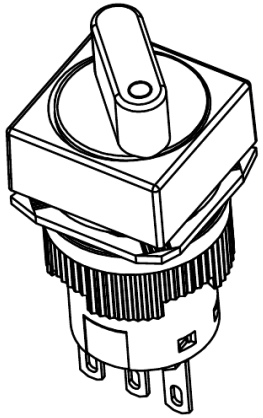
# K16-4210


K16 Serisi 2 Konumlu Kare Seçici Anahtar, Işıksız, 1 Kutuplu, Yaylı




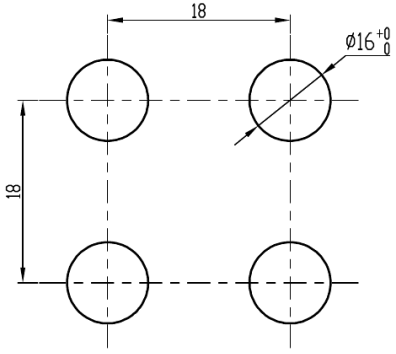






## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Anma değeri** | 5 A 250 V AC |
| **Kontak direnci** | ≤ 50 mΩ (ilk değer) |
| **Yalıtım direnci** | ≥ 100 MΩ (500 V DC) |
| **Dielektrik dayanım** | 1500 V AC rms |
| **Elektriksel ömür** | 150.000 çevrim |
| **Çalışma sıcaklığı** | -25 °C ... +55 °C |
| **Çalışma kursu** | 1,5 ... 2,5 mm |
| **Koruma sınıfı** | IP50 |
| **Lehimleme** | En fazla 300 °C, 5 sn |
| **Fonksiyon** | OFF-(ON) |
| **Malzeme** | Gövde POM · Somun naylon · Taban PBT · Pin bakır, altın kaplama · Kontak gümüş alaşım |