



K16-432

K16 Serisi 2 Konumlu Dikdörtgen Seçici Anahtar, Işıksız, 2 Kutuplu (Yaylı / Kalıcı)




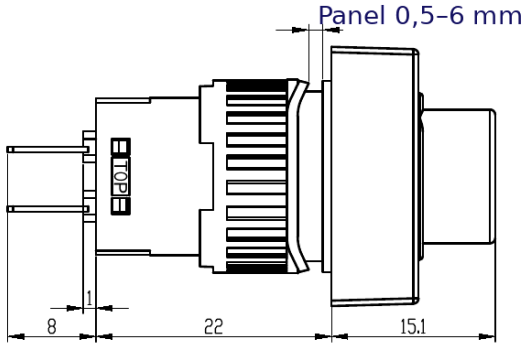







Kontak tipi



Terminal düzeni



Montaj ölçüleri

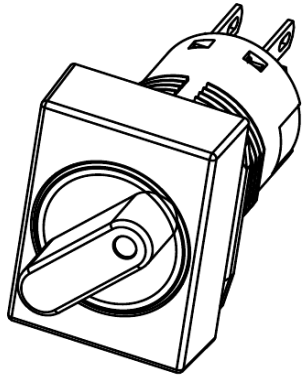

Teknik Özellikler

Anma değeri	5 A 250 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ (ilk değer)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Dielektrik dayanım	1500 V AC rms
Elektriksel ömür	150.000 çevrim
Çalışma sıcaklığı	-25 °C … +55 °C
Çalışma kursu	1,5 … 2,5 mm
Koruma sınıfı	IP50
Lehimleme	En fazla 300 °C, 5 sn
Malzeme	Gövde POM · Taban PBT · Somun PA66 · Terminal bakır, altın/kalay kaplama · Kontak gümüş