

K16-512-3


K16 Serisi 3 Konumlu Yuvarlak Seçici Anahtar, Işıksız, 2 Kutuplu, Kalıcı

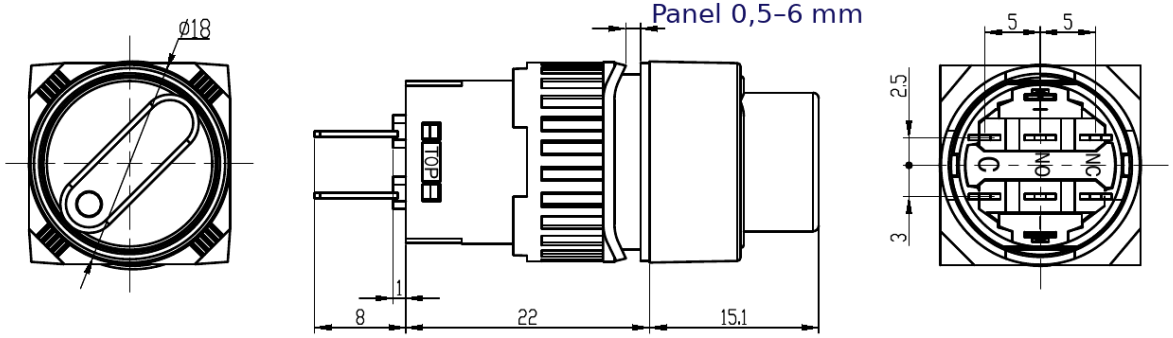


Kontak tipi



Terminal düzeni



Montaj ölçüleri

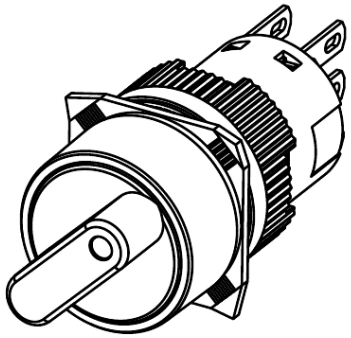

Teknik Özellikler

Anma değeri	3 A 250 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Dielektrik dayanım	1000 V AC rms
Elektriksel ömür	150.000 çevrim
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Çalışma kursu	1,5 ... 2,5 mm
Koruma sınıfı	IP50
Lehimleme	En fazla 300 °C, 5 sn
Malzeme	Gövde POM · Taban PBT · Somun PA66 · Terminal bakır, altın/kalay kaplama · Kontak gümüş