


# K16-8102-NAL


K16-N Serisi Küçük Kafa Acil Stop Butonu, 2NC

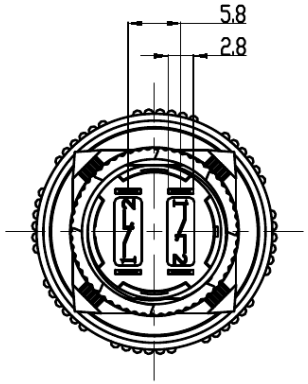



Panel kalınlığı 0,8–4,5 mm

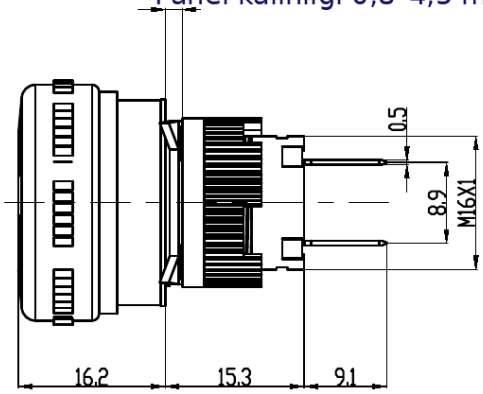







Devre Şeması




Kontak Şeması

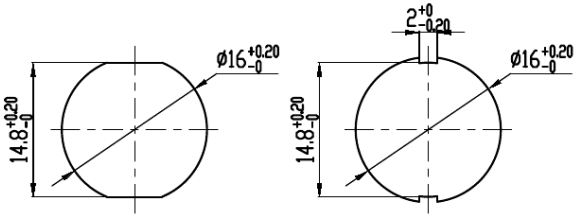


Montaj Deliği



## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kontak** | 2NC (normalde kapalı) |
| **Kontak değeri** | 3 A 250 V AC |
| **Kullanım kategorisi** | AC-15: 250 V / 0,75 A · DC-13: 30 V / 1 A |
| **Dayanım gerilimi** | 2500 V AC |
| **Kontak direnci** | ≤ 50 mΩ |
| **Yalıtım direnci** | ≥ 100 MΩ (500 V DC) |
| **Çalışma ortamı** | %45–85 RH |
| **Mekanik ömür** | 100.000 çevrim |
| **Elektriksel ömür** | 50.000 çevrim |
| **Koruma sınıfı** | IP65 |
| **Çalışma sıcaklığı** | -25 °C … +55 °C |
| **Ölçüler** | Kafa Ø26 · kafa 16,2 · gövde 15,3 · uç 9,1 mm · M16×1 |
| **Montaj deliği** | Ø16,5 (+0,2) mm, düz kenar 14,8 mm · panel 0,8–4,5 mm |
| **Malzeme** | Döner kapak ABS · gövde, taban, somun PA66 · uçlar pirinç · kontak altın kaplı gümüş alaşım |