


K16-8102-NSS / NSL

K16-N Serisi Mantar Kafa Acil Stop Butonu, 2NC (NSS kısa uç · NSL uzun uç)

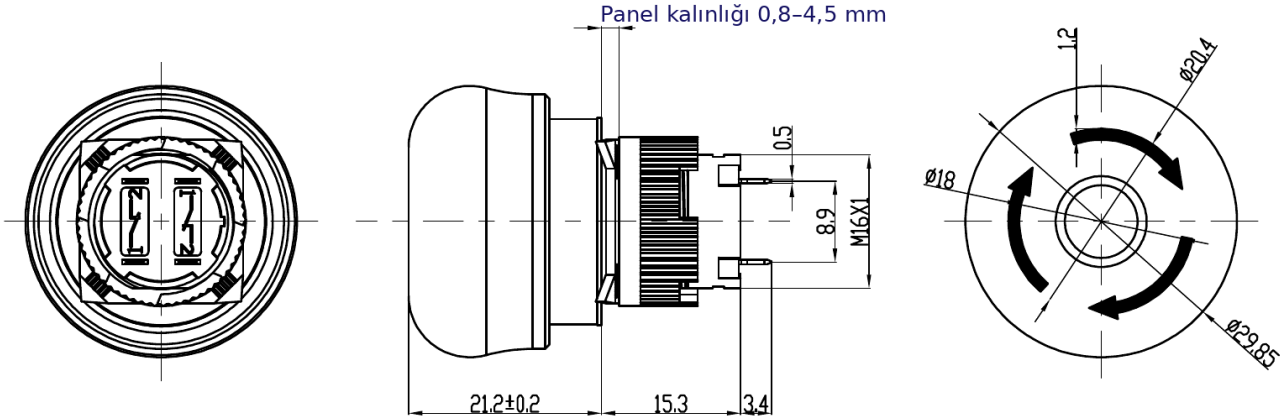




Devre Şeması



Montaj Deliği

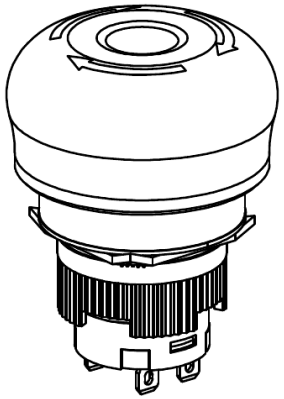

Teknik Özellikler

Kontak	2NC (normalde kapalı)
Kontak değeri	3 A 250 V AC
Kullanım kategorisi	AC-15: 250 V / 0,75 A · DC-13: 30 V / 1 A
Dayanım gerilimi	2500 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma ortamı	%45–85 RH
Mekanik ömür	100.000 çevrim
Elektriksel ömür	50.000 çevrim
Koruma sınıfı	IP65
Çalışma sıcaklığı	-25 °C … +60 °C
Ölçüler	Kafa Ø29,85 · kafa 21,2 · gövde 15,3 · uç 3,4 mm (NSS) · M16×1
Montaj deliği	Ø16 (+0,2) mm, düz kenar 14,7 mm · panel 0,8–4,5 mm
Malzeme	Döner kapak ABS · gövde, taban, somun naylon · uçlar pirinç · kontak altın kaplı gümüş alaşım