


K16-812-N

K16 Serisi Acil Stop Butonu Ø30,2 (Büyük Başlık)

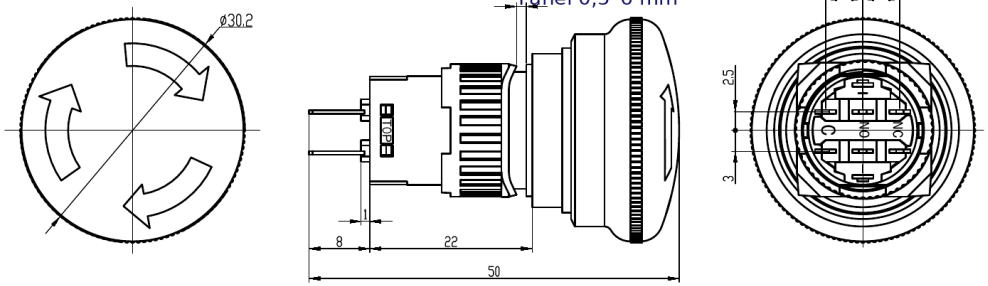





Contact type



Terminal description



Mounting hole sizes



Teknik Özellikler

Anma değeri	3 A 250 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Dielektrik dayanım	1000 V AC rms
Elektriksel ömür	300.000 çevrim
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Çalışma kuvveti	2 ... 5 N
Çalışma kursu	1,5 ... 2,5 mm
Koruma sınıfı	IP54 (istenirse IP65)
Lehimleme	En fazla 300 °C, 5 sn
Fonksiyon	OFF-(ON)
Malzeme	Gövde POM · Somun PA66 · Taban PBT · Terminal altın kaplama · Kontak gümüş