K16-G-272 / K16-G-372

K16-G Serisi Işıklı Buton, 2 Kontak (272 yaylı · 372 kalıcı · -P power logolu)

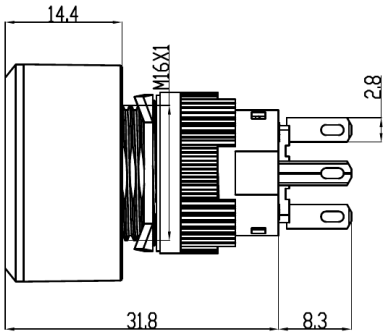



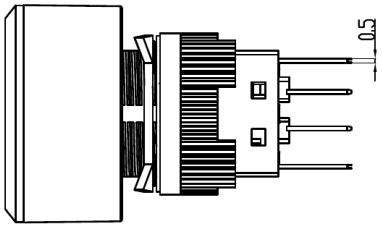



Kontak Yapısı





Klemens Düzeni

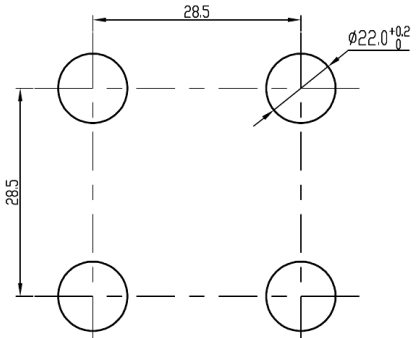

Montaj Delikleri

Teknik Özellikler

Kontak değeri	3 A 250 V AC
Kontak yapısı	Çift kutup (2 × NO / NC / C)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Mekanik ömür	300.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP54 (power logolu modeller IP64) · darbe IK10
LED	AC/DC 3 V, 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V
LED renkleri	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Turuncu, Mavi, Beyaz
LED akımı / ömrü	6–10 mA · 40.000 saat
Ölçüler	Ön çap Ø25,3 · kafa 14,4 · gövde 31,8 · uç 8,3 mm · M16×1
Montaj deliği	Ø22,0 (+0,2) mm · montaj aralığı 28,5 × 28,5 mm
Malzeme	Gövde POM · taban naylon · uçlar bakır, altın kaplama · kontak gümüş alaşım