


M16-170


M16 Serisi 16 mm LED Sinyal Lambası

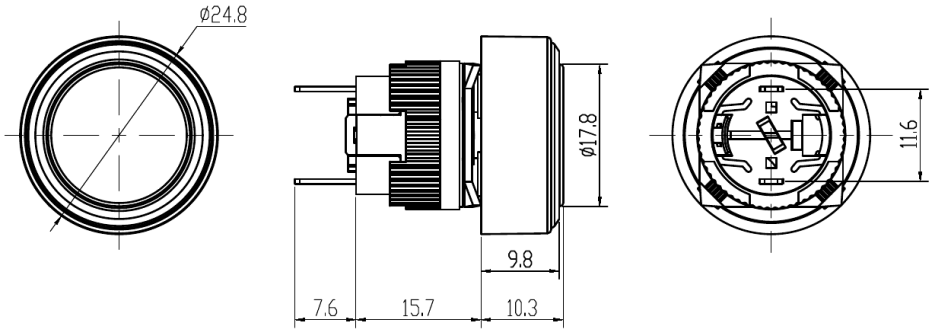





Bağlantı Uçları

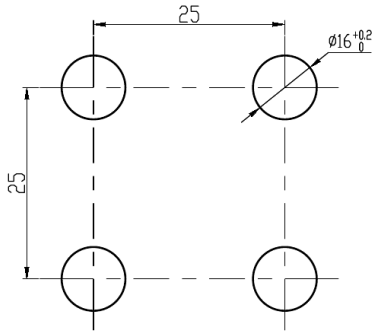

Montaj Delikleri

Teknik Özellikler

LED	AC/DC 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V
Yalıtım	≥ 100 MΩ (500 V DC) · dayanım 1500 V AC
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP54 (opsiyonel IP65)
Lehimleme	Maks. 300 °C, 5 saniye
Ölçüler	Ön çap Ø24,8 (lens Ø17,8) · kafa 10,3 · gövde 15,7 · uç 7,6 mm
Montaj deliği	Ø16 (+0,2) mm · montaj aralığı 25 × 25 mm
Malzeme	Gövde, somun ve taban PA66 · uçlar altın kaplama