


M16-271 / M16-371

M16 Serisi Işıklı Buton, 1NO+1NC (271 yaylı · 371 kalıcı)

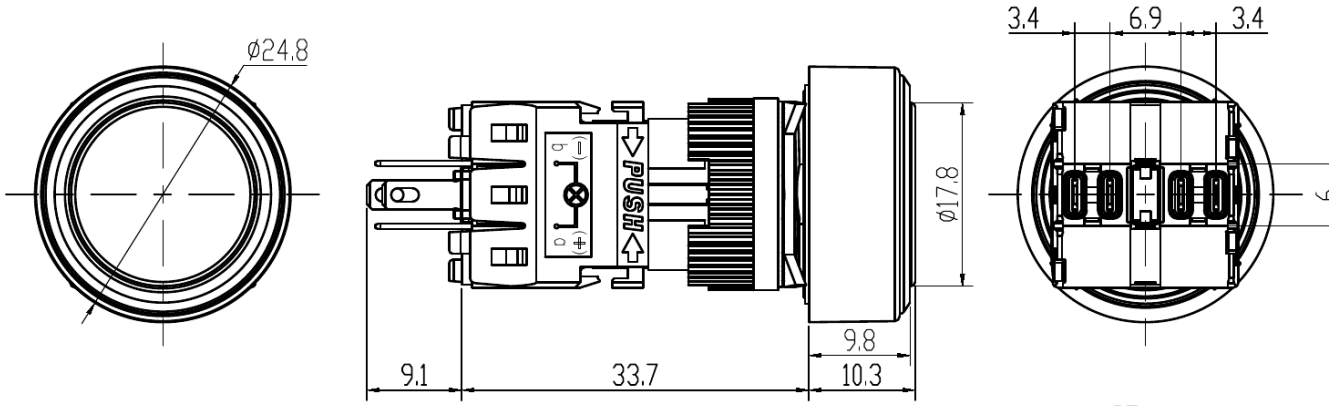





Kontak Yapısı



Devre Şeması

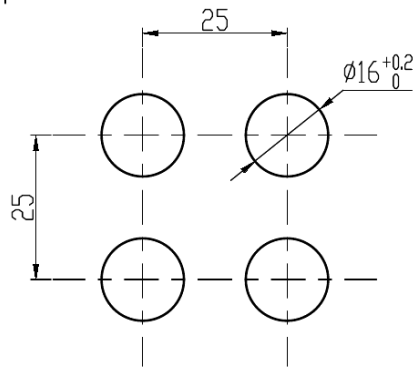

Montaj Delikleri

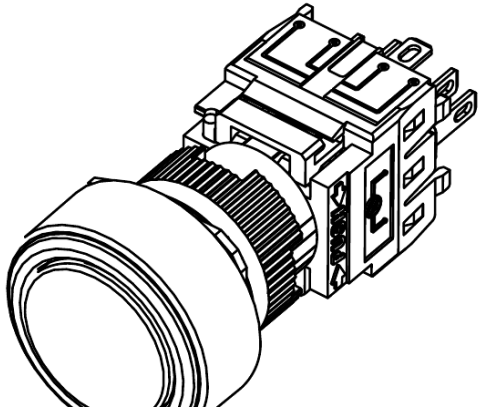

Teknik Özellikler

Kontak değeri	5 A 250 V AC
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Dayanım gerilimi	1500 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Mekanik ömür	300.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim
Çalışma nemi	%45–85 RH
Koruma sınıfı	IP54
LED	AC/DC 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V
Ölçüler	Ön çap Ø24,8 (lens Ø17,8) · kafa 10,3 · gövde 33,7 · uç 9,1 mm
Montaj deliği	Ø16 (+0,2) mm · montaj aralığı 25 × 25 mm
Malzeme	Gövde PA66 · taban PBT · uçlar bakır, altın kaplama · kontak gümüş alaşım