


M16-7123


M16 Serisi 1-0-2 Anahtarlı Buton (3 konum, çift kontak)

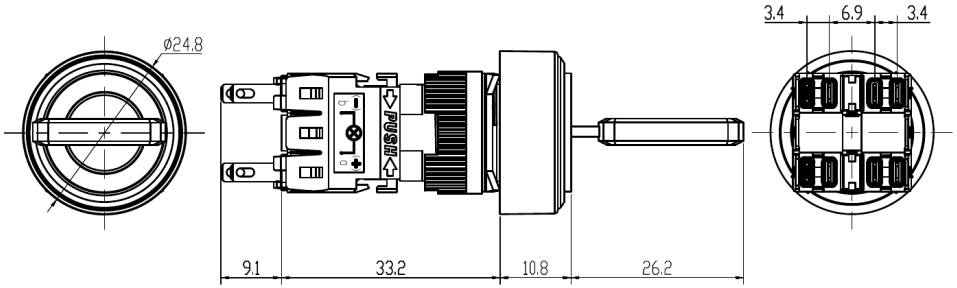

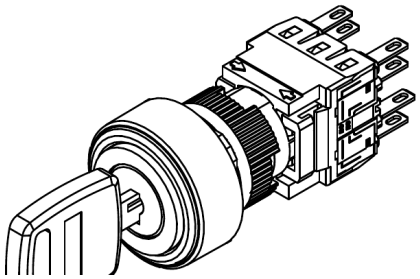




Kontak Yapısı



Devre Şeması



Montaj Delikleri

Teknik Özellikler

Kontak değeri	5 A 250 V AC
Dayanım gerilimi	1500 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma ortamı	-20 °C ... +55 °C · %45–85 RH
Mekanik ömür	250.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim
Koruma sınıfı	IP54 · darbe IK10
Ölçüler	Ön çap Ø24,8 · kafa 10,8 (anahtar ile 26,2) · gövde 33,2 · uç 9,1 mm
Montaj deliği	Ø16 (+0,2) mm · montaj aralığı 25 × 25 mm
Malzeme	Gövde ve somun PA66 · taban PBT · kontak gümüş-nikel