


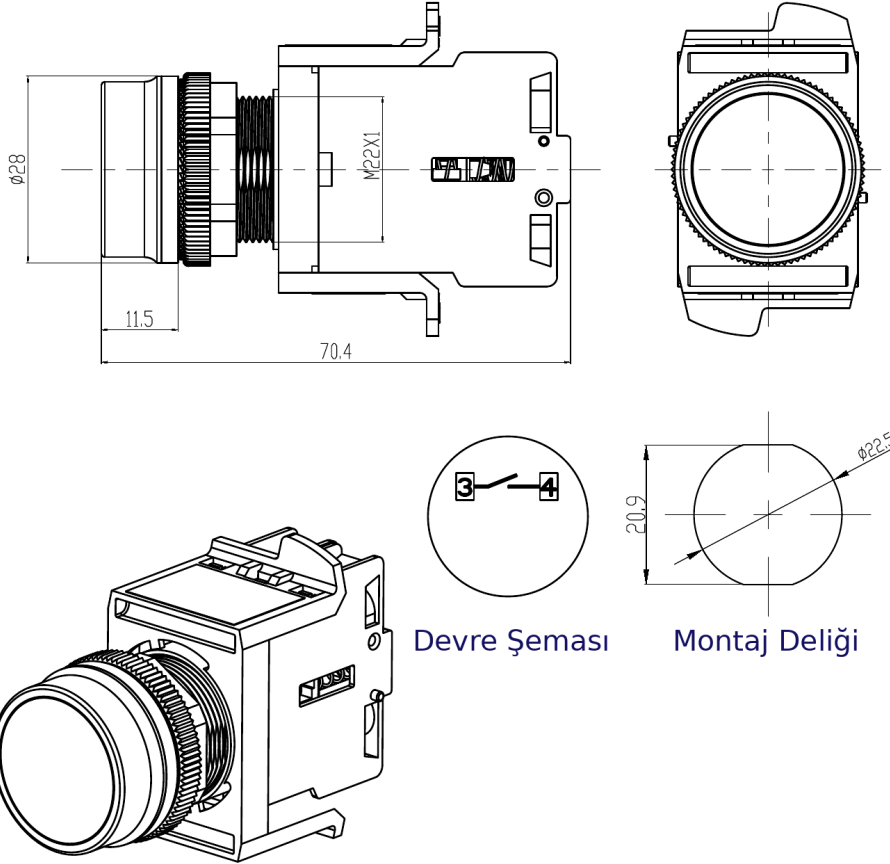

Devre Şeması

Montaj Deliği

Teknik Özellikler

Kontak değeri	10 A 600 V AC
Dayanım gerilimi	≥ 2500 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP65 (panel önü)
Mekanik ömür	250.000 (tek kontak) · 100.000 (çift kontak)
Elektriksel ömür	100.000 (tek kontak) · 50.000 (çift kontak)
LED (ışıklı modeller)	AC/DC 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V · 40.000 saat
LED renkleri	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Turuncu, Mavi, Beyaz
Ölçüler	Ön çap Ø28 · kafa 11,5 · toplam 70,4 mm
Montaj deliği	Ø22,5 mm (düz kenar 20,9 mm) · M22×1
Malzeme	Gövde, somun ve taban PA66 · kontak gümüş alaşım