


SD22-4710-2


SD22 Serisi 0-1 Işıklı Mandallı Seçici Buton (2 konum, kalıcı, 1NO)

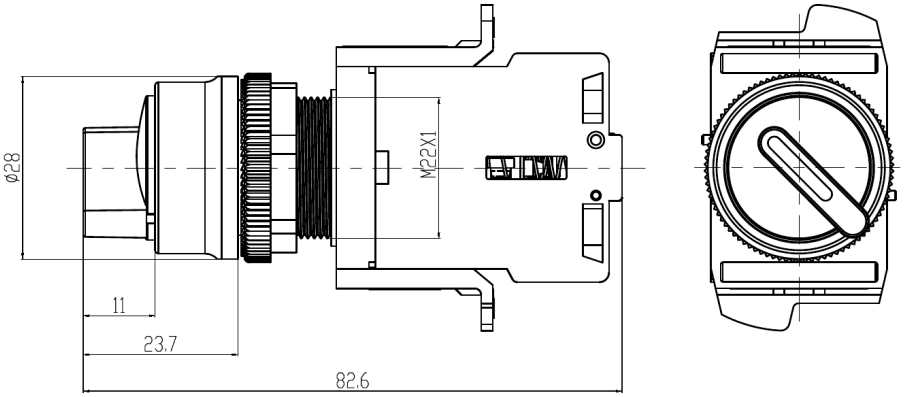





Devre Şeması



Montaj Deliği

Teknik Özellikler

Kontak değeri	10 A 600 V AC
Dayanım gerilimi	≥ 2500 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP65 (panel önü)
Mekanik ömür	250.000 (tek kontak) · 100.000 (çift kontak)
Elektriksel ömür	100.000 (tek kontak) · 50.000 (çift kontak)
LED	AC/DC 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V · 40.000 saat
Ölçüler	Ön çap Ø28 · kafa 11 (mandal ile 23,7) · toplam 82,6 mm
Montaj deliği	Ø22,5 mm (düz kenar 20,9 mm) · M22×1
Malzeme	Gövde, somun ve taban PA66 · kontak gümüş alaşım