



SD22-5120-3 / 5720-3

SD22 Serisi 1-0-2 Mandallı Seçici Buton (3 konum · 5720 ışıklı)

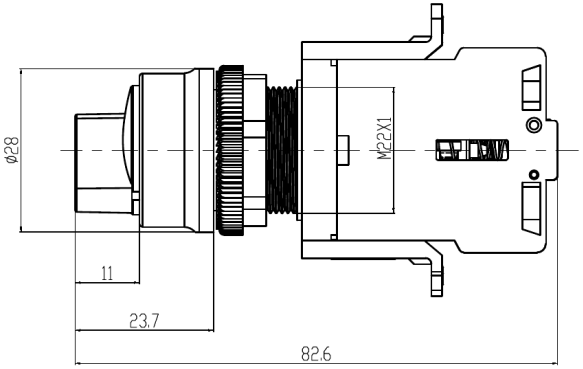




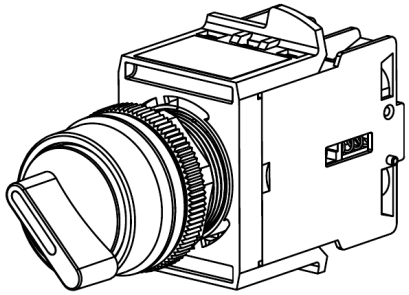



Devre Şeması



Montaj Delikleri

Teknik Özellikler

Kontak değeri	5 A 250 V AC
Kullanım kategorisi	AC-15: 240 V / 5 A · DC-13: 24 V / 4 A
Min. yük	3 V AC/DC, 5 mA
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Dayanım gerilimi	≥ 2500 V AC
Mekanik ömür	1.000.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 (tek kontak) · 50.000 (çift kontak)
Çalışma ortamı	-20 °C … +55 °C · %45–85 RH
Koruma sınıfı	IP65
Panel kalınlığı	0,8–6 mm
Bağlantı	M3,5 vida, sıkma torku 1,0 N·m
Ölçüler	Ön çap Ø28 · kafa 11 (mandal ile 23,7) · toplam 82,6 mm
Montaj deliği	Ø22,5 mm · M22×1
Malzeme	Gövde, somun, taban PA66 · kontak altın kaplı gümüş · uçlar bakır, altın kaplama