
TEKNİK BİLGİ FORMU

CFS Serisi

Ayak Pedalı

Metal ve plastik gövdeli ayak pedalı (foot switch) serisi. Tekli ve çiftli pedal, korumalı ve korumasız seçenekler; pres, kaynak ve makine kumandası için.

Bu formda 9 model yer almaktadır. Ölçüler mm'dir; değerler üretici kataloğundaki ilk (fabrika) değerlerdir.

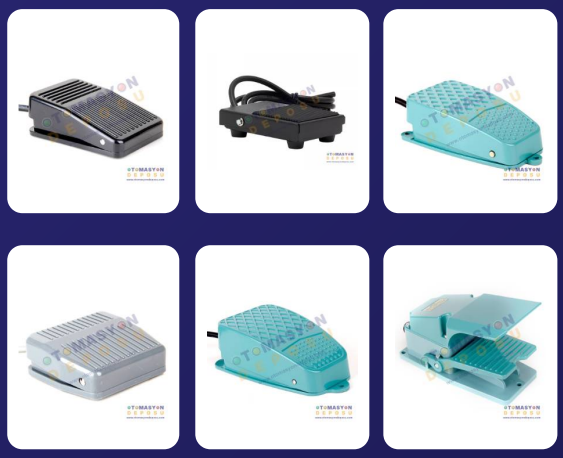

Ortak Teknik Değerler

Çalışma tipi	Kendinden geri dönüşlü (yaylı)
Kontak direnci	≤ 50 mΩ (ilk değer)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Minimum yük	24 V DC 10 mA
Ortam sıcaklığı	-25 … +70 °C (yoğuşmasız, buzlanmasız)
Ortam nemi	%45 – %85 RH
Sertifika / standart	CCC (GB/T 14048.5), CE (EN 60947-5-1)


Modeller

Kod	Açıklama
CFS-01 (FS-01P)	Plastik Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 100×62mm
CFS-1 (FS-01S)	Döküm Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 135× 65mm
CFS-2 (FS-02)	Döküm Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 135× 65mm
CFS-201	Plastik Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 83× 80mm
CFS-3 (FS-03)	Döküm Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 165× 80mm
CFS-302	Döküm Metal Yarım Korumalı Pedal 1NO 1NC 200× 100mm
CFS-402 (FS-14)	Döküm Metal Pedal 1NO 1NC 200× 100mm
CFS-502	Döküm Metal Tam Korumalı Pedal 1NO 1NC 210× 150mm
CFS-602 (FS-89)	İkili Döküm Metal Tam Korumalı Pedal 2NO 2NC

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CFS-01 (FS-01P)


Plastik Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 100×62mm

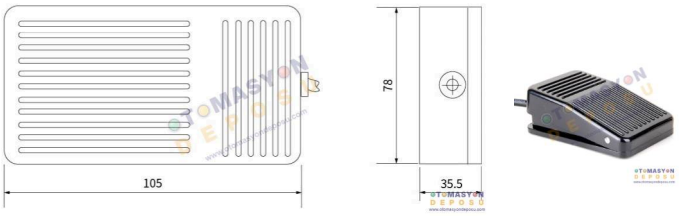

Gövde malzemesi	ABS mühendislik plastiği
İç mikro switch	CMV10-001C2
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Anma akımı	10 A
Çalışma kuvveti	≤ 10 N
Kablo	RVV 3×0,5 mm²
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 3 A)
Koruma sınıfı	IP20
Dielektrik dayanım	1500 V AC, 1 dk

CFS-1 (FS-01S)


Döküm Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 135× 65mm

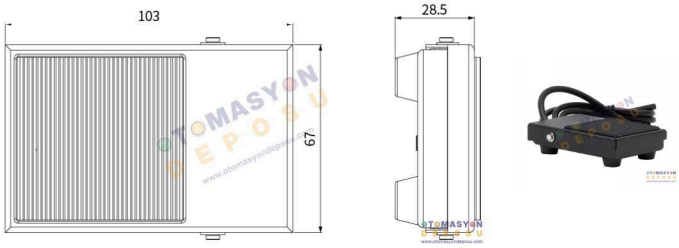

Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım / demir
İç mikro switch	CMV10-001C2
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Anma akımı	10 A
Çalışma kuvveti	≤ 25 N
Kablo	RVV 3×0,5 mm²
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 3 A)
Koruma sınıfı	IP20 (IEC/EN 60529)
Dielektrik dayanım	1500 V AC, 1 dk

CFS-2 (FS-02)

Döküm Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 135× 65mm

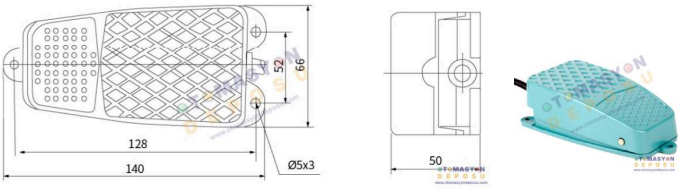


Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım / demir
İç mikro switch	CMV10-001C2
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Anma akımı	10 A
Çalışma kuvveti	≤ 25 N
Kablo	RVV 3×0,5 mm²
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 3 A)
Koruma sınıfı	IP20 (IEC/EN 60529)
Dielektrik dayanım	1500 V AC, 1 dk

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CFS-201


Plastik Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 83× 80mm

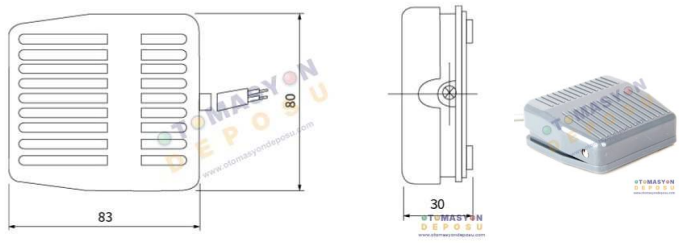

Gövde malzemesi	ABS mühendislik plastiği
İç mikro switch	CMV10-001C2
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Anma akımı	10 A
Çalışma kuvveti	≤ 10 N
Kablo	RVV 3×0,5 mm² (gri)
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 3 A)
Koruma sınıfı	IP20
Dielektrik dayanım	1500 V AC, 1 dk

CFS-3 (FS-03)


Döküm Pedal 1NO 1NC 1.5 metre kablolu 165× 80mm

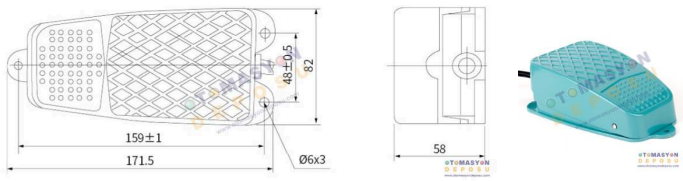

Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım / demir
İç mikro switch	CMV10-001C2 (CFS-3S: CM-1704, 15 A)
Kontak yapısı	1NO + 1NC
Anma akımı	10 A
Çalışma kuvveti	≤ 25 N
Kablo	RVV 3×0,75 mm²
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 3 A)
Koruma sınıfı	IP20 (IEC/EN 60529)
Dielektrik dayanım	1500 V AC, 1 dk

CFS-302

Döküm Metal Yarım Korumalı Pedal 1NO 1NC 200× 100mm

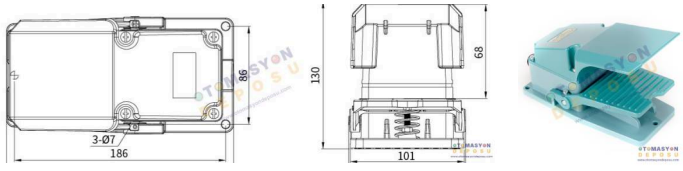


Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım (ağır hizmet tipi)
İç mikro switch	CM-1704
Kontak yapısı	1NO + 1NC (çift switchli tip: 2 × 1NO + 1NC)
Anma akımı	15 A
Çalışma kuvveti	≤ 35 N
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 10 A)
Koruma sınıfı	IP50
Dielektrik dayanım	1890 V AC, 1 dk

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CFS-402 (FS-14)


Döküm Metal Pedal 1NO 1NC 200× 100mm

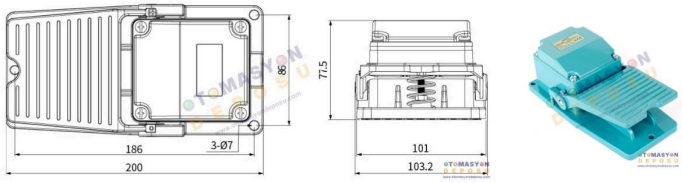

Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım (ağır hizmet tipi)
İç mikro switch	CM-1704
Kontak yapısı	1NO + 1NC (çift switchli tip: 2 × 1NO + 1NC)
Anma akımı	15 A
Çalışma kuvveti	≤ 35 N
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 10 A)
Koruma sınıfı	IP50
Dielektrik dayanım	1890 V AC, 1 dk

CFS-502


Döküm Metal Tam Korumalı Pedal 1NO 1NC 210× 150mm

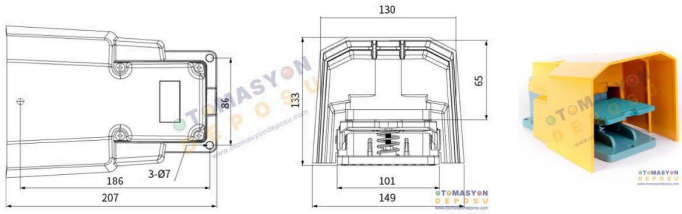

Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım (ağır hizmet tipi)
İç mikro switch	CM-1704
Kontak yapısı	1NO + 1NC (çift switchli tip: 2 × 1NO + 1NC)
Anma akımı	15 A
Çalışma kuvveti	≤ 35 N
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (AC 240 V / 10 A)
Koruma sınıfı	IP50
Dielektrik dayanım	1890 V AC, 1 dk

CFS-602 (FS-89)

İkili Döküm Metal Tam Korumalı Pedal 2NO 2NC

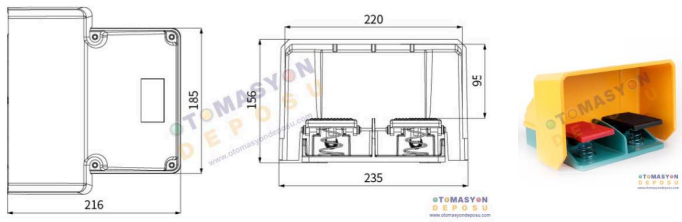

Gövde malzemesi	Alüminyum alaşım (ağır hizmet tipi)
Pedal sayısı	2 (ikili)
Kontak yapısı	2 × (1NO + 1NC), dahili kontak modülü
Anma akımı	16 A
Çalışma kuvveti	≤ 35 N
Koruma sınıfı	IP50
Dielektrik dayanım	1890 V AC, 1 dk