TEKNİK BİLGİ FORMU

CMV16 Serisi

Mikro Switch

Yüksek akımlı (16 A) temel mikro switch serisi. Pimli, paletli ve makaralı paletli tipler.

Bu formda 6 model yer almaktadır. Ölçüler mm'dir; değerler üretici kataloğundaki ilk (fabrika) değerlerdir.



Ortak Teknik Değerler

Termal akım (Ith)	16 A (CMV16) · 10 A (CMV10)
Yalıtım gerilimi (Ui)	380 V
Darbe dayanım gerilimi (Uimp)	4 kV
Kontak direnci	≤ 25 mΩ (ilk değer)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma hızı	0,1 mm – 1 m/s

Çalışma frekansı	20 çevrim/dk (elektriksel)
Elektriksel ömür	300.000 çevrim (AC 240 V / 5 A) · 50.000 çevrim (AC 240 V / 16 A)
Ortam sıcaklığı	-20 … +70 °C (buzlanmasız)
Nem	< %85 RH
Bağlantı	187 tip (4,8 mm) faston uç


Modeller

Kod	Açıklama
CMV16001C2	Pimli Mikro Switch 16A 250V
CMV16011C2	Paletli Mikro Switch 16A 250V
CMV16031C2	Uzun Palet Makaralı Mikro Switch 16A 250V
CMV16041C2	Pimli Mikro Switch 16A 250V
CMV16051C2	Uzun Paletli Mikro Switch 16A 250V
CMV16061C2	Çengel Uçlu Mikro Switch 16A 250V

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CMV16001C2

Pimli Mikro Switch 16A 250V

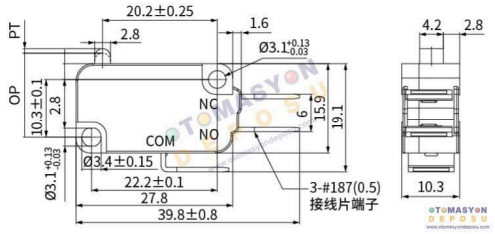




Kontak Yapısı	1NO/NC

CMV16011C2

Paletli Mikro Switch 16A 250V

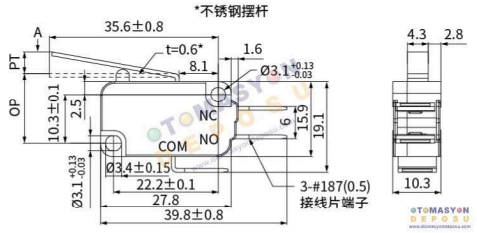




Kontak Yapısı	1NO/NC

CMV16031C2

Uzun Palet Makaralı Mikro Switch 16A 250V

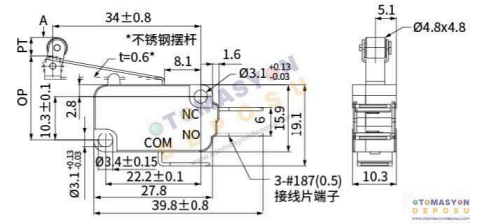




Kontak Yapısı	1NO/NC

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CMV16041C2

Pimli Mikro Switch 16A 250V

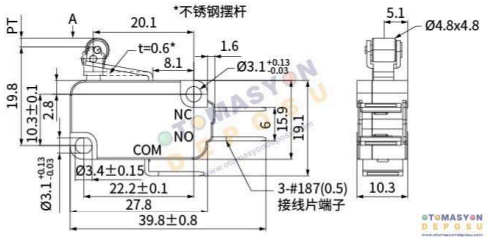




Kontak Yapısı	1NO/NC

CMV16051C2

Uzun Paletli Mikro Switch 16A 250V

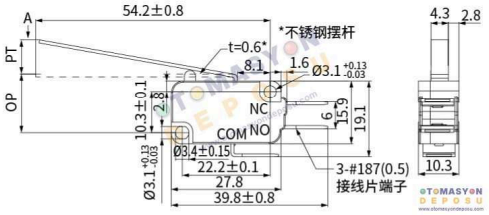




Kontak Yapısı	1NO/NC

CMV16061C2

Çengel Uçlu Mikro Switch 16A 250V

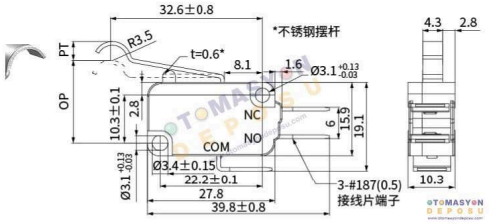



Kontak Yapısı	1NO/NC