

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty	No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
1	M623 铆压式母针	磷铜	镀金	pc	6~17	8	屏蔽压线盖	黄铜	镀镍	pc	1
2	M623 内螺牙连接套	锌合金	镀镍	pc	1	9	防水O型圈	橡胶	/	pc	1
3	M623 前盖胶芯	尼龙	/	pc	1	10	锁线网尾套	尼龙	/	pc	1
4	M623 连接套卡簧	紫铜	镀镍	pc	1	11	锁线防水套	硅胶	/	pc	1
5	M623 后盖胶芯	尼龙	/	pc	1	12	紧锁螺帽	锌合金	镀镍	pc	1
6	M623 胶芯固定套	黄铜	镀镍	pc	1						
7	直式主体	锌合金	镀镍	pc	1						


芯位排布




6P




7P




9P




9X P





12P



17P





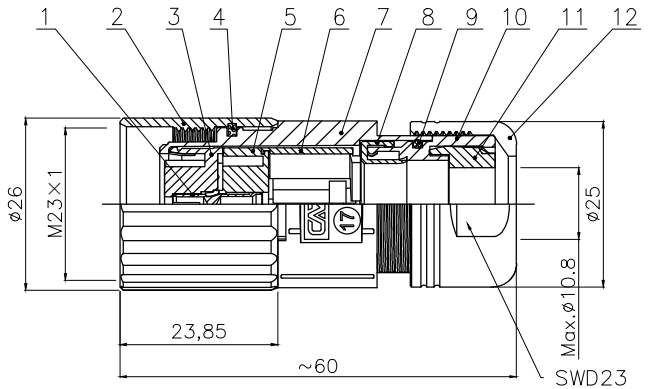

M623 2.0 铆压式母针 适配线规: 18~13AWG 230016-000000001
M623 1.0 铆压式母针 适配线规: 17~16AWG 230014-000000003
: 20~17AWG 230014-000000002
: 28~20AWG 230014-000000001


芯数	6	7	9	9X	12	17
额定电压	300V	300V	150V	300V	150V	150V
额定电流	20A	20A	8A	8A/20A	8A	8A
额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V
绝缘电阻(MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
接触电阻(mΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°


THIRD ANGLE

DWN W.M	DATE 2022.9.19	
CHK	DATE	
APVD	DATE	TITLE M623 直式内螺牙E式孔型金属插头
UNIT MM	REV A	PART NO
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO M623G-A-IT-E-Sx


芯位排布




6P




7P




9P



9X P




12P





17P


技术参数

芯数	6	7	9	9X	12	17
额定电压	300V	300V	150V	300V	150V	150V
额定电流	20A	20A	8A	8A/20A	8A	8A
额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V
绝缘电阻(MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
接触电阻(mΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

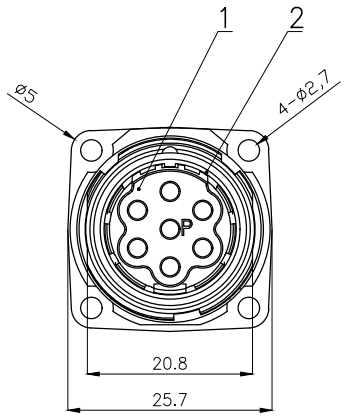

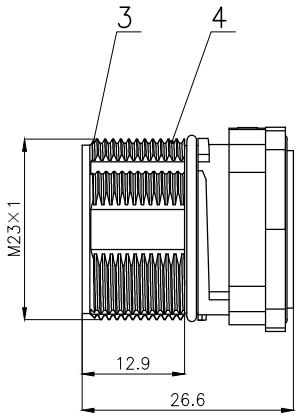





M623 2.0 铆压式母针 适配线规: 18~13AWG 230016-000000001
M623 1.0 铆压式母针 适配线规: 17~16AWG 230014-000000003
: 20~17AWG 230014-000000002
: 28~20AWG 230014-000000001

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
5	M623 铆压式母针	磷铜	镀金	pc	6~17
4	M623 方形座子底部O型圈	橡胶	/	pc	1
3	M623 直式插座防水O型圈	硅胶	/	pc	1
2	M623 方形座子 19.8×19.8	锌合金	镀镍	pc	1
1	M623 E式胶芯	尼龙	/	pc	1


GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°


THIRD ANGLE

DWN W.M	DATE 2022.9.19	
CHK	DATE	
APVD	DATE	TITLE M623 直式外螺牙P式孔型金属座子
UNIT MM	REV A	PART NO
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO M623G-H-ET-P-Sx

No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	ø25Xø23.4X-0.8绿色弯式底座外防水O型圈	pc	1	8	M3X10 螺丝 材料本色	pc	1
2	M23 弯式底座卡环锌合金 暗灰色	pc	1	9	M623螺纹式 弯式座子外螺牙外壳	pc	1
3	M23 弯式底座弹簧	pc	1	10	M23 转接外壳防水圈	pc	1
4	M23 弯式底座弹簧挡环 亮银	pc	1	11	M623弯式胶芯固定套 黑色	pc	1
5	绿色ø22Xø20X1绿色弯式底座内防水O型圈	pc	1	12	M623 P式胶芯	pc	1
6	M23螺纹式 弯式座子底座外壳	pc	1	13	铆压式公针直针	pc	6~17
7	M23螺纹式 弯式座子转接外壳	pc	1	14	绿色ø24Xø21X1.5绿色座子对插防水O型圈	pc	1

芯位排布

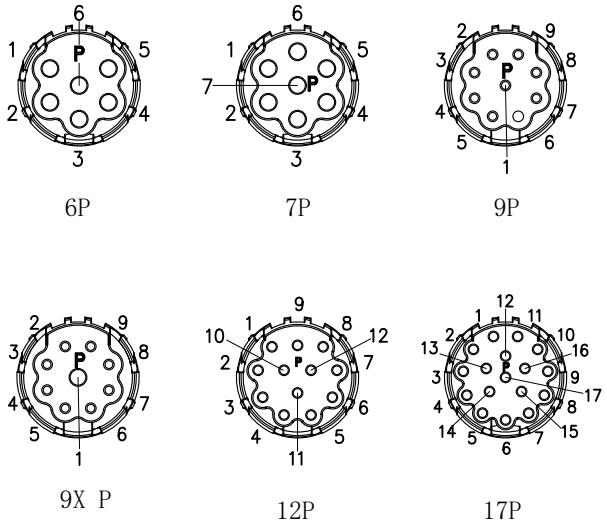

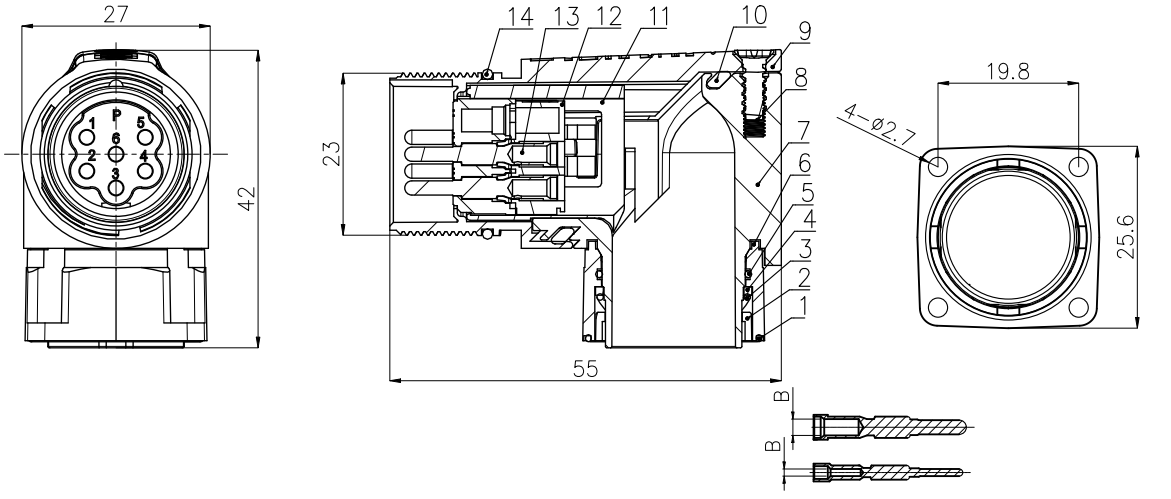

B:
M623 2.0 铆压式公针 适配线规: 18~14AWG A120101-0125
M623 1.0 铆压式公针 适配线规: 17~16AWG A120101-0126
: 20~17AWG A120101-0127
: 28~20AWG A120101-0210

芯数	6	7	9	9X	12	17
额定电压	300V	300V	150V	300V	150V	150V
额定电流	20A	20A	8A	8A/20A	8A	8A
额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V
绝缘电阻(MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
接触电阻(mΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C.Z.H 2024.11.12			
≤10 ±0.2 <10~≤20 ±0.5 <20~≤50 ±0.1 Angle ±1°	确认 CHK				
	核准 APVD			品名 TITLE	M623弯式针型金属插座 P编码 铆压式
视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV A	品号 PART NO	
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET 1 OF 1	型号 DRAWING NO	M623-PxP-GCL