



l Çizimi (mm)

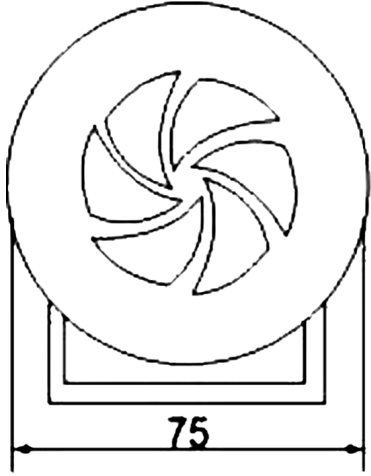

Sol: nden grn · Saę: yandan grn

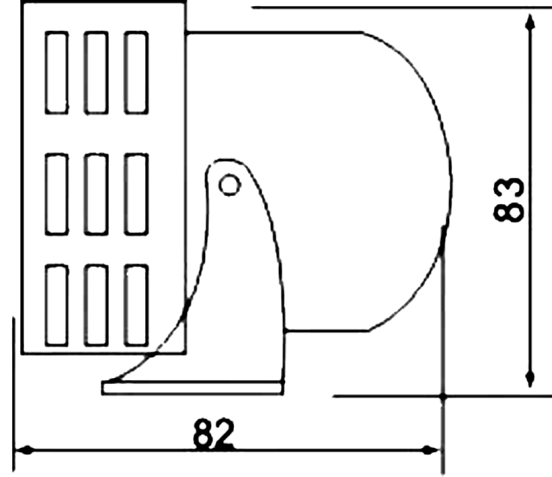

Teknik zellikler

Modeller	MS-190-12 · MS-190-24 · MS-190-110 · MS-190-220
alıma gerilimi	12 V DC · 24 V DC · 110 V AC · 220 V AC
Akım	12 V DC: 6,0 A · 24 V DC: 2,5 A · 110 V AC: 0,9 A · 220 V AC: 0,43 A
Ses seviyesi	90 dB
Ses frekansı	50/60 Hz (AC modeller)
Koruma sınıfı	IP44
Yalıtım direnci	100 M Ω (500 V DC)
Dielektrik dayanım	500 V AC, 50/60 Hz, 1 dakika
Gvde	Metal (elik) gvde, ABS paralar
Renk	Kırmızı
Montaj	Ayaklı braket ile vidalı montaj
alıma	Motorlu (mekanik) siren — srekli ses
ller	Genilik 75 · ykseklik 83 · boy 82 mm