



K16-911

K16 Serisi Mantar Başlı Buton, Yaylı, Işıksız, 1 Kutuplu




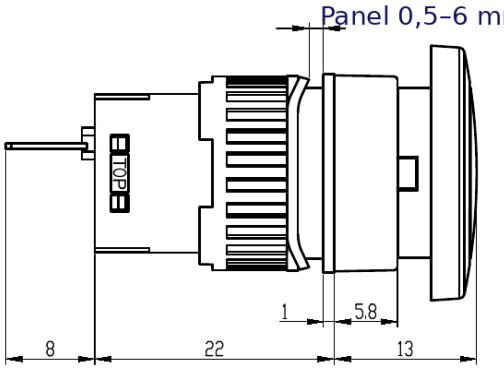







Kontak tipi



Terminal düzeni

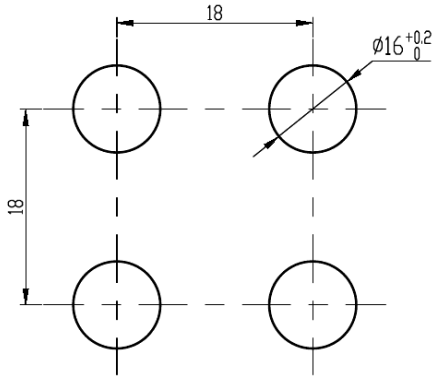

Montaj ölçüleri

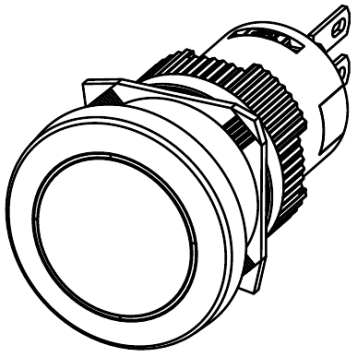

Teknik Özellikler

Anma gerilimi / akımı	250 V AC 5 A
Anma dayanım gerilimi	1000 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ (ilk değer)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Çalışma nemi	%45 ... %85 RH
Mekanik ömür	300.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim
Koruma sınıfı	IP54
Malzeme	Gövde POM · Taban PBT · Somun PA66 · Pin bakır, altın kaplama · Kontak gümüş alaşım