

M16-4112


M16 Serisi 0-1 Mandallı Seçici Buton (2 konum, kalıcı)

Teknik Özellikler


Kontak değeri	5 A 250 V AC
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma sıcaklığı	-25 °C … +55 °C
Mekanik ömür	300.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim
Koruma sınıfı	IP50 · darbe IK10
Ölçüler	Ön çap Ø24,8 · kafa 10,8 (mandal ile 18,7) · gövde 33,2 · uç 9,1 mm
Montaj deliği	Ø16 (+0,2) mm · montaj aralığı 25 × 25 mm
Malzeme	Gövde PA66 · taban PBT · uçlar bakır, altın kaplama · kontak gümüş alaşım

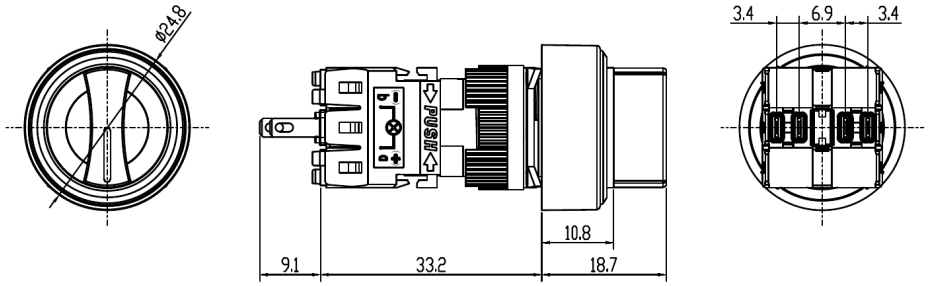






Kontak Yapısı



Devre Şeması



Montaj Delikleri