


SD22-8701

SD22 Serisi Büyük Mantar Kafa Işıklı Acil Stop Butonu, 1NC

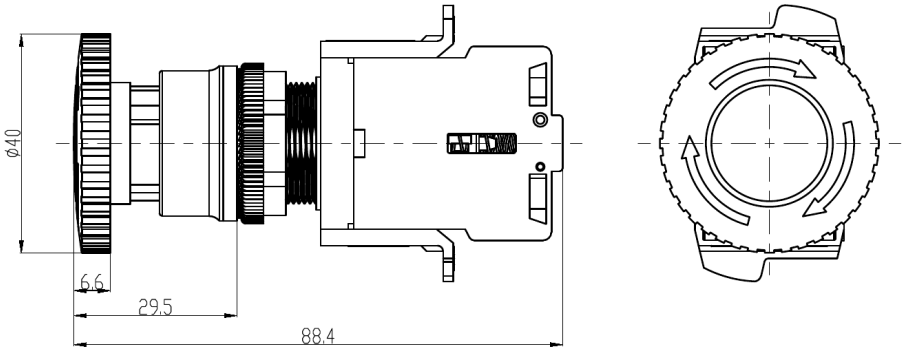




Devre Şeması



Montaj Deliği



Teknik Özellikler

Kontak değeri	5 A 250 V AC
Kontak direnci	≤ 50 mΩ
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)
Çalışma ortamı	-20 °C ... +55 °C · %45–85 RH
Koruma sınıfı	IP65
Mekanik ömür	1.000.000 çevrim
Elektriksel ömür	100.000 çevrim (tek kontak)
Sertifika	UL · CE
LED	AC/DC 6 V, 12 V, 24 V · AC 110 V, AC 220 V · 6–10 mA · 40.000 saat
Ölçüler	Kafa Ø40 · 6,6 / 29,5 · toplam 88,4 mm
Montaj deliği	Ø22,5 mm (düz kenar 20,9 mm) · M22×1
Malzeme	Gövde, somun ve taban PA66 · kontak gümüş alaşım